



Druckluftgetrieberührwerk

Ex-Schutz nach ATEX 94/9/EG

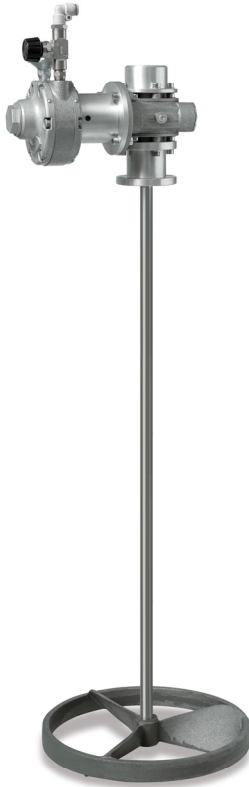

- Ideal für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Geeignet zum dispergieren von nahezu allen flüssigen Medien
- Rührflügel aus hartcoatiertem Aluminium, oder Edelstahl in verschiedenen Durchmessern.
- Standard-Wellenlänge 1000 mm. Andere Längen individuell möglich
- Für 200 Ltr. Fässer, Kunststoffbehälter und 25 kg Hobbok.

Technische Daten:

Maximal zulässiger Lufteingangsdruck:	0,6. MPa
Drehzahl:	0- 100 min ⁻¹
Anschlüsse:	G1/4
Gewicht:	12 kg
Materialberührende Teile:	Edelstahl/HC
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +40°C
Temperaturklasse:	T4
Gerätegruppe:	II
Kategorie:	2G
Kennzeichnung:	 II 2G cT4

Empf. Zubehör: Druckluftöler Nr. 64115000
Empf. Einstellung: 1 Tropfen bei einem Luftdurchsatz von ca. 1500 - 2000 Liter

