

DETE Spritz- und Lackiersysteme
Dr. Tettenborn GmbH
Steinfeldstr. 15, D - 90425 Nürnberg
Tel. + 49 (911) 34 77 0, Fax + 49 (911) 34 77 40
Email: Info@dete.de, www.dete.com

DETE

Surface Technology Group


DETE Lackiertechnik GmbH

Gladston Str. 37
BG - 4002 Plovdiv
Tel. + 359 (32) 643250 Fax + 359 (32) 641405

Airmix - und Airless Spritzgeräte

Typ DX / MX / HX

Бояджийски апарати за занаятчийството и
индустрията .
Използвани за боядисване на дърво , пластмаси и
метал , както и за антикорозионна защита .
Изработени от неръждаема стомана . Лесни за
обслужване .
Сертифицирани от Atex .

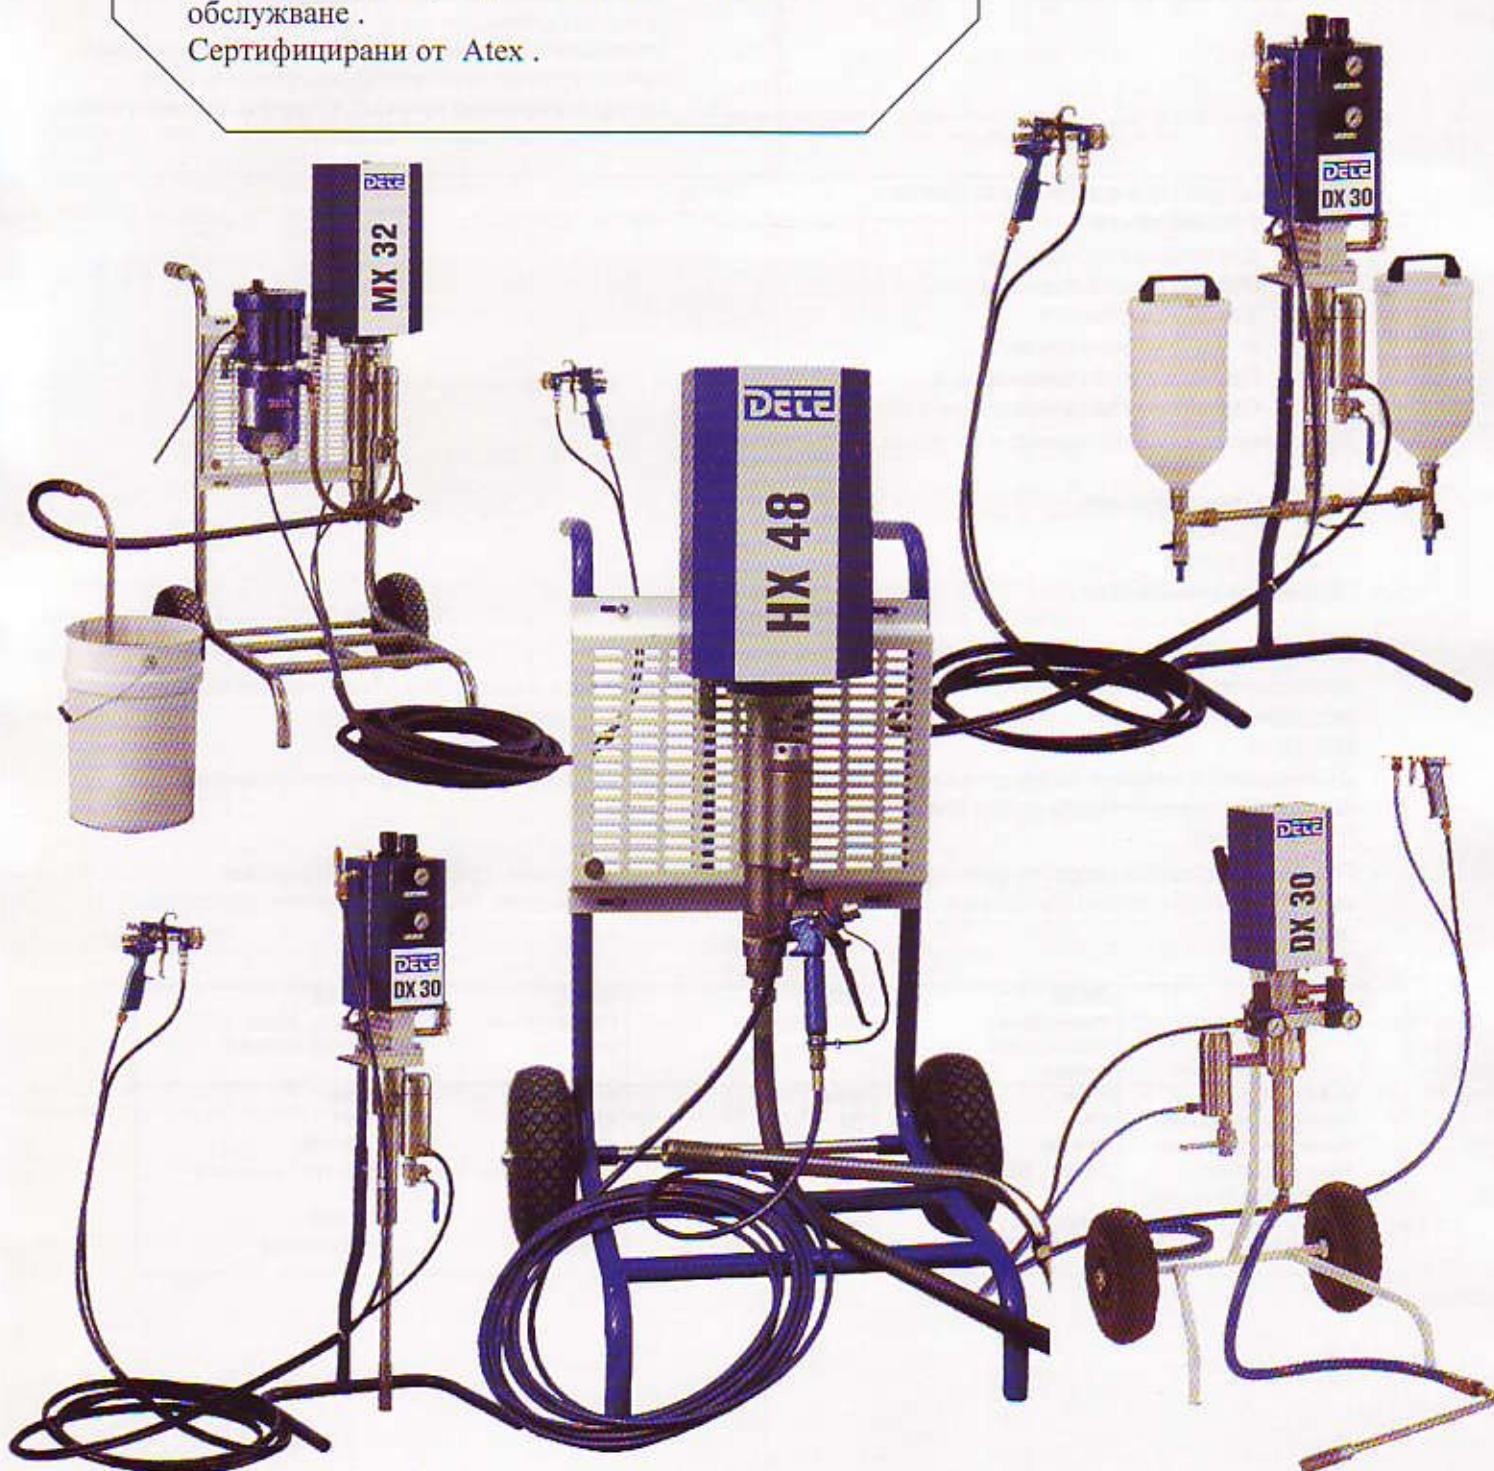

Най добри резултати при боядисване , с модерен дизайн , лесни за обслужване , това са предпоставки за успешна употреба .

За това говорят дългогодишен опит и постоянно усъвършенстване .

<p>Новата серия DETE MX / HX е една многостранна качествена програма помпи за боядисване</p> <p>Чрез различни мощности и оборудване се използват за малки и големи повърхности , както и ъгли и вдлъбнати повърхности и други релефни елементи . Използват се за различни техники на боядисване :</p> <ul style="list-style-type: none"> - финоструйна / Airmix / - безвъздушна / Airless / - топло боядисване <p>Може да се комбинират с електростатика .</p>	<p>Характеристики на новата MX – HX серия :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Висококачествените материали намаляват износването и разходите за ремонт . - Двойнодействаща помпа с дълъг ход твърдо закрепени уплътнения . - Основно почистване , чрез иновативна система на пръскане . - Бавно износване и ниски разходи за поддръжка , чрез саморегулиращи се уплътнения . - Висока износоустойчивост , чрез твърдо хромирано двойно бутало,клапаните са покрити с волфрамов карбид , а сачменият клапан е от неръждаема стомана . - Оптималната управляваща система и високоефективният шумозаглушител намаляват шума в околната среда . - Почти незабележими пулсации в струята , чрез екстремно бързото превключване на ходовете .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всички четири типа помпи се състоят от :

- Бутална помпа
- Смукател с груб филтър
- Филтър високо налягане
- Държач на помпата
- 0 , 5 л смазочна течност
- Инструкция за експлоатация
- Сертификат за съответствие с СЕ нормите

Закрепването на инсталациите е по избор :

- Стенна конзола
- Статив
- Количка

Области на приложение :

DH 30

Дърводелска и мебелна индустрия . Металообработващи работилници и индустрия.Машиностроителна индустрия .

MX 32

Дърводелска и мебелна индустрия.Бояджийски фирми . Изработка на халета .Стоманопреработвателна индустрия .Автоматични и ръчни бояджийски инсталации.

HX 48 / HX 64

Големи повърхности ,корабостроителници , Изработка на халета .Вагонни предприятия .Офшорна индустрия .индустриално боядисване .Строителна и антикорозионна защита. Изолации и противопопегарни покрития .

Технически Дани	DH 30 Финоструен Безвъздушен Апарат	MX 32 Помпа средно налягане	HX 48 Помпа високо налягане	HX 64 Помпа много високо налягане
Макс.вх Налягане	8 bar	8 bar	8 bar	7 bar
Преводно Отношение	28:1	32:1	48:1	64:1
Масимално Налягане	224 bar	256 bar	380 bar	450 bar
Транспорт Количество	30 cm ³ / двоен ход	72 cm ³ / двоен ход	153 cm ³ / двоен ход	153 cm ³ / двоен ход
Максимален Свободен Напор	2,8 l/min	11 l/min	28 l/min	28 l/min
Изработка	неръждаема	неръждаема	неръждаема	неръждаема